


NIGHTHAWK 2 er velegnet til generel staldbelysning, og særligt egnet hos fjerkræ, da lampen er dæmpbar, flicker free og giver god spredning.

Nem at montere med RNS Plug 'N Play™.


Samtidig tåler **NIGHTHAWK 2** vand, højtryksrensning, store mængder af støv og ammoniak, da den er opbygget i et stærkt vandtæt ABS kabinet.



KONSTRUERET TIL
LANDBRUG
OG
INDUSTRI

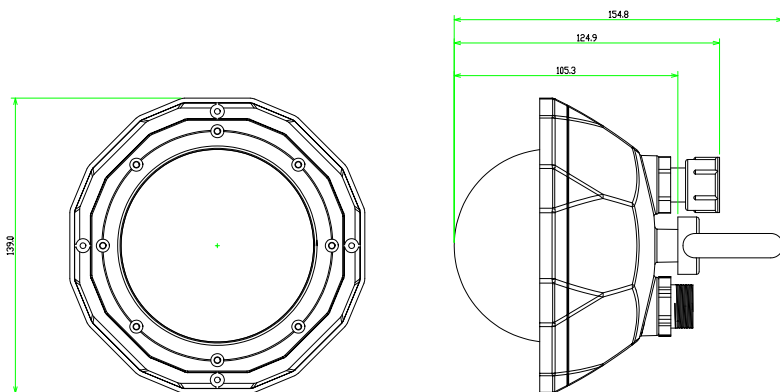

Tekniske data: LED armatur
NIGHTHAWK 2
 PLUG 'N PLAY™



- ✓ **LED industri- og staldlampe**
- ✓ **Opbygget i et stærkt ABS kabinet (IK10)**
- ✓ **Special coated LED dioder for lang holdbarhed**
- Tåler ammoniak
- ✓ **Nem installation med RNS Plug 'N Play™**
- ✓ **230 V direkte og indbygget driver**
- ✓ **Vandtæt og støvtæt (IP69K)**
- godkendt til højtryksrens
- ✓ **Nem at rengøre**
- ✓ **Flicker Free** - ideel til fjerkræ. Testet af DTU Risø
- ✓ **Dæmpbar med TRIAC**

Spænding	200 - 240V
Nominel levetid	88.000 timer/L70B50
Driver	RNS
Lumen/Watt	110-130
LED og DRIVER udskiftelig	NEJ
Gennemfortrådet	NEJ
Skærm materiale	PMMA
Frekvens	50/60Hz
CRI / Ra	>80
LED dioder	SAN ' AN
MacAdam step (SDCM)	4
Dæmpbar	JA - TRIAC
Forbindelse	RNS Plug 'N Play stik 3
Armaturhus materiale	ABS-plast, mørkegrå

PLUG'N PLAY RNS3

Varenr.	Watt	Kelvin (farve)	Lumen	Spredning	Dimension Ø	Netto vægt	Max antal i serie
NH0123140P	12W	3000K	1560lm	140°	139mm	0,270kg	58
NH0124140P	12W	4000K	1560lm	140°	139mm	0,27 kg	58
NH0126140P	12W	6000K	1560lm	140°	139mm	0,270kg	58

FAST INSTALLATION

Varenr.	Watt	Kelvin (farve)	Lumen	Spredning	Dimension Ø	Netto vægt	Max antal i serie
NH0073140F	7W	2700K	910lm	140°	139mm	0,270kg	58
NH0124140F	12W	4000K	1560lm	140°	139mm	0,270kg	58

UV-A RNS3

Varenr.	Watt	Kelvin (farve)	Lumen	Spredning	Dimension Ø	Netto vægt	Max antal i serie
NH012UVA140P	12W	UV-A	1320lm	100°	139mm	0,270kg	58

Varenr.	Produkt	Dimension	Beskrivelse	Farve	Materiale
W001608SS	Øjebolt	8mm	Til fastgørelse af Nighthawk	Blank	Rustfri A4

Kan leveres i special kombinationer mod tillæg, samt ekstra leveringstid